VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL

"Mercato Agro Alimentare di Padova S. c. a r. l."

del

4 marzo 2019

Il giorno 4 del mese di marzo dell'anno 2019 alle ore 8.55 in Padova, Corso Stati Uniti, presso la sede della società, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Omissis

1) Lavori e gara nuovi bagni mercato: aggiornamenti di progetto e determine (Relatore Arch. P. Parisato);

assume la Presidenza il dr. Domenico Minasola Presidente del Consiglio di Amministrazione, mentre viene nominato, su proposta del Presidente, segretario il dr. Carlo Saccaro.

Il Presidente

constatata

- la presenza dei componenti il Consiglio di Amministrazione signori:
 - Domenico Minasola

Presidente

Giancarlo Daniele

Vice Presidente

Luca Brusadelli

Consigliere

Marco Calaon

Consigliere

- l'assenza giustificata del consigliere Franco Zecchinato;
- la presenza del componente il Collegio Sindacale:

Paola Ghidoni

Sindaço effettivo

- l'assenza giustificata del sindaco Alberto Filippino;
- la presenza, con il benestare del Consiglio, del Direttore dr. Francesco Cera;
- la regolare convocazione del Consiglio effettuata mediante lettera in data 28 febbraio 2019;

dichiara

il Consiglio validamente costituito ai sensi dell'articolo 6 dello statuto sociale ed atto a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Vengono consegnati i seguenti documenti, numerati secondo i corrispondenti argomenti dell'ordine del giorno, che saranno esaminati nel corso della riunione: omissis

omissis

- all. 5A: Lavori e gara bagni in Mercato; omissis
- 5) Lavori e gara nuovi bagni mercato: aggiornamenti di progetto e determine (Relatore Arch. P. Parisato);

Il Presidente invita l'arch. Parisato a voler illustrare l'allegato 5A.

Il relatore comunica che è pervenuto il nulla osta del settore Patrimonio del Comune di Padova e illustra il preventivo dei costi dell'intervento.

Il Vica Presidente Daniele sottolinea la necessità che i materiali siano di particolare resistenza atteso che i locali sono aperti al pubblico.

Alle ore 9,55 esce il sindaco Gò.

Il Consiglio delibera di approvare il preventivo di spesa e autorizza l'emissione del correlato bando di gara con aggiudicazione all'offerente che formulerà l'offerta economica più bassa nonché incarico di RUP al Direttore.

Il Presidente, verificato che non vi sono altri argomenti all'ordine del giorno e che nessuno dei presenti richiede la parola, dichiara conclusa la riunione alle ore 12,00.

Il Presidente

(dr. Domenico Minasola)

Il Segretario

(dr. Carlo Saccaro)



5 A

LAVORI E GARA NUOVI BAGNI IN MERCATO: AGGIORNAMENTO DI PROGETTO E DETERMINE





Comune di PADOVA Provincia di PADOVA

pag. 1

STIMA LAVORI

.5

OGGETTO: Ristrutturazione servizi igienic donne-uomini

COMMITTENTE: MAAP

Limena, 02/02/2019

IL TECNICO

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LA VORI	Quantità	Quantità	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEL EAVORT	Quantitu	unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	LAVORI A MISURA			
	OPERE EDILI (SpCat 1) Demolizioni SERVIZI IGIENICI DONNE (Cat 1)			
EDDE.050.B	Demolizione di pavimenti in duro da muratore e rivestimenti Demolizione di pavimenti in duro di muratore e rivestimenti, compreso il sottofondo di allettamento, il calo in basso e l'accatastamento del demolito nell'ambito del cantiere, eseguita con l'ausilio di demolitore elettrico. Compreso carico e trasporto alle PP.DD. ed ogni altro onere accessorio.	8,45		
	SOMMANO mq	8,45	35,10	296,60
EDDE.010.B	Demolizione completa di muratura in laterizio Demolizione completa di muratura in laterizio, eseguita a mano e con l'ausilio di demolitore elettrico, compresi i puntelli e gli impalcati sino ad altezza massima di m 3.00, compreso il carico e trasporto del materiale di risulta alle PP.DD. ed ogni altro onere accessorio.	13,20		
	SOMMANO mq	13,20	47,25	623,70
	SOMMANO mq	15,20	47,23	023,70
3 EDDE.070.A	Lievo di porte interne Lievo di porte interne, compreso l'abbassamento del materiale al piano di campagna e l'accatastamento nell'ambito del cantiere per il successivo carico e trasporto a discarica del materiale il tutto compreso nel prezzo. Ogni onere accessorio compreso.			
	- n°3 porte	1,00		
	SOMMANO a corpo	1,00	400,00	400,00
4 EDDE.115.A	Lievo di impianti tecnologici esistenti Lievo di impianti tecnologici incassati nelle murature o sottofondi di pavimento con ripristino delle strutture ospitanti. Trasporto a discarica del materiale di risulta e ogni altro onere compreso.	1,00		
	SOMMANO a corpo	1,00	550,00	550,00
5 EDDE.080.A	Demolizione di massetto di sottofondo in cls Demolizione di massetto di sottofondo in cls ai pavimenti esistenti, eseguito con l'ausilio di demolitore, compreso carico e trasporto a discarica del materiale di risulta ed ogni latro onere accessorio.	13,61		a.
	SOMMANO mo	13,61	33,75	459,34
6 EDDE.057.A	Rimozione di parti improprie quali lavandini, turche e accessori da bagno Rimozione di parti improprie quali lavandini, turche e accessori da bagno, eseguita a mano con abbassamento al piano di carico dei pezzi. Compreso carico e trasporto alle PP. DD. ed ogni altro onere accessorio.			
		1,00)	
	SOMMANO a corpo	1,00	400,00	400,0
7 EDDE.058.A	Rimozione di parti improprie quali bollitore, porta saponi, asciugamani elettrici, scopini, porta carta igienica			
	Rimozione di parti improprie quali bollitore, porta saponi, asciugamani elettrici, scopini, porta carta igienica eseguita a mano con abbassamento al piano di carico dei pezzi. Compreso carico e trasporto alle PP. DD. ed ogni altro onere accessorio.			
	SOMMANO a corpo		-	500,0
	Parziale Demolizioni SERVIZI IGIENICI DONNE (Cat 1) euro			3′229,64
		T	1 1	

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI tità	
TARIFFA		Vananta	unitario	TOTALE
	RIPORTO			3′229,6
	Fornitura e posa in opera nei SERVIZI IGIENICI DONNE (Cat 2)			
3 EDMU.020.A	Muratura in laterizio lavorati a malta bastardah=220 m Muratura in laterizio lavorati a malta bastarda compreso: onere per ricavo di nicchie, fori, scanalature per sede di canalizzazioni orizzontali e verticali inerenti al lavoro in oggetto, h=220 m, compreso architravi e ferro in quantità necessaria in relazione al carico sovrastante i fori, misurata a vuoto per pieno.			
	SONALANIO	5,00	60.75	202.5
	SOMMANO mq	5,00	60,75	303,7
ASID.010.B	Assistenza muraria Assistenza muraria per tracciature e ripristini, carico e scarico del materiale.	1,00		
	SOMMANO a corpo	1,00	800,00	800,0
10 EDIN.010.A	Intonaci interni in malta bastarda a solo greggio. Intonaci per interni previa rinzaffatura delle pareti con sabbia e cemento, compresi ponteggi ed ogni altro onere, misurati a vuoto per pieno a compenso della stabilitura delle spallette o mostre di fori			
	- in malta bastarda a solo greggio.	16,00		
	SOMMANO mq	16,00	27,00	432,0
1 EDPR.010.A	Rivestimento pavimenti in piastrelle in gress porcellanato Rivestimento pavimenti in piastrelle in gress porcellanato, compreso collante in opera esclusa l'eventuale assistenza muraria.			
	201044110	13,61	47.05	(42.0
	SOMMANO mq	13,61	47,25	643,0
2 EDPR.015.A	Rivestimento pareti in piastrelle in gress porcellanato Rivestimento pareti in piastrelle in gress porcellanato, compreso collante in opera esclusa l'eventuale assistenza muraria.	15.50		
	SOMMANO ma	45,50	47,25	2′149,8
	SOMMANO mq	45,50	47,23	2 149,6
3 EDSP.015.A	Massetto di sottofondo in cls., dosato a kg. 250 di cemento 32.5 R per mc. d'impasto Getto di massetto di sottofondo in cls., dosato a Kg. 250 di cemento 32.5 R per mc d'impasto, con superfice tirata a frattazzo rustico. Ogni onere accessorio compreso.	13,61		
	SOMMANO mq	13,61	27,00	367,4
4 EDPI.235.A	Rasatura di pareti già intonacate per preparazione della tinteggiatura finale Rasatura di pareti già intonacate, con raccordo di eventuali avallamenti e lisciatura di tracce o parti no rifinite presenti sull'intonaco esistente, per preparazione della tinteggiatura finale. Compresì i necessari			
	ponteggi ed ogni altro onere accessorio.	19,51		
	SOMMANO mq	19,51	20,25	395,0
5 EDSE.024.A	Porte interne cieche con rivestimento in HPL stratificato sp. 13 mm Porte interne cieche con rivestimento in HPL stratificato sp. 13 mm con angoli arrotondati e bordi smussati, pomoli in alluminio anodizzato con lucchetto di chiususra, con segnalatore e spinotto per emergenza luce			
	inferiore 150 mm, colore standard (bianco/grigio).	3,00		
	SOMMANO ognuno	3,00	620,00	1′860,0
			-	
	ARIPORTARE			10′180,8

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI EA VON		unitario	TOTALE
	RIPORTO			10′180,89
	Parziale Fornitura e posa in opera nei SERVIZI IGIENICI DONNE (Cat 2) euro			6'951,25
	Demolizioni SERVIZI IGIENICI UOMINI (Cat 3)			
16 EDDE.050.B	Demolizione di pavimenti in duro da muratore e rivestimenti Demolizione di pavimenti in duro di muratore e rivestimenti, compreso il sottofondo di allettamento, il calo			
	in basso e l'accatastamento del demolito nell'ambito del cantiere, eseguita con l'ausilio di demolitore elettrico. Compreso carico e trasporto alle PP.DD. ed ogni altro onere accessorio.	46,28		
	SOMMANO mq	46,28	35,10	1′624,43
17	Demolicione complete di muratura in latavisio			
EDDE.010.B	Demolizione completa di muratura in laterizio Demolizione completa di muratura in laterizio, eseguita a mano e con l'ausilio di demolitore elettrico, compresi i puntelli e gli impalcati sino ad altezza massima di m 3.00, compreso il carico e trasporto del materiale di risulta alle PP.DD. ed ogni altro onere accessorio.	21.00		
	SOMMANO mg	21,00	47,25	992,25
	SOMMANO IIIQ	21,00	47,23	992,23
18 EDDE.070.A	Lievo di porte interne Lievo di porte interne, compreso l'abbassamento del materiale al piano di campagna e l'accatastamento nell'ambito del cantiere per il successivo carico e trasporto a discarica del materiale il tutto compreso nel prezzo. Ogni onere accessorio compreso.			
	- n°4 porte	1,00		
	SOMMANO a corpo	1,00	400,00	400,00
19 EDDE.115.A	Lievo di impianti tecnologici esistenti Lievo di impianti tecnologici incassati nelle murature o sottofondi di pavimento con ripristino delle strutture ospitanti. Trasporto a discarica del materiale di risulta e ogni altro onere compreso.	1,00		
	SOMMANO a corpo	1,00	550,00	550,00
20 EDDE.080.A	Demolizione di massetto di sottofondo in cls Demolizione di massetto di sottofondo in cls ai pavimenti esistenti, eseguito con l'ausilio di demolitore, compreso carico e trasporto a discarica del materiale di risulta ed ogni latro onere accessorio.	13,61		
	SOMMANO mg	13,61	33,75	459,34
21 EDDE.057.A	Rimozione di parti improprie quali lavandini, turche e accessori da bagno Rimozione di parti improprie quali lavandini, turche e accessori da bagno, eseguita a mano con abbassamento al piano di carico dei pezzi. Compreso carico e trasporto alle PP. DD. ed ogni altro onere accessorio.			
		1,00		
	SOMMANO a corpo	1,00	400,00	400,00
22 EDDE.058.A	Rimozione di parti improprie quali bollitore, porta saponi, asciugamani elettrici, scopini, porta carta			
EDDE.038.A	igienica Rimozione di parti improprie quali bollitore, porta saponi, asciugamani elettrici, scopini, porta carta igienica eseguita a mano con abbassamento al piano di carico dei pezzi. Compreso carico e trasporto alle PP. DD. ed ogni altro onere accessorio.			
		1,00		500.0
	SOMMANO a corpo	1,00	500,00	500,0
	Parziale Demolizioni SERVIZI IGIENICI UOMINI (Cat 3) euro			4′926,02
	ARIPORTARE			15′106,91

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI	
TARIFFA		Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO			15′106,9
	Fornitura e posa in opera nei SERVIZI IGIENICI UOMINI (Cat 4)			
23 EDMU.020.A	Muratura in laterizio lavorati a malta bastardah=220 m Muratura in laterizio lavorati a malta bastarda compreso: onere per ricavo di nicchie, fori, scanalature per sede di canalizzazioni orizzontali e verticali inerenti al lavoro in oggetto, h=220 m, compreso architravi e ferro in quantità necessaria in relazione al carico sovrastante i fori, misurata a vuoto per pieno.	11,75		
	SOMMANO mq	11,75	60,75	713,8

24 ASID.010.B	Assistenza muraria Assistenza muraria per tracciature e ripristini, carico e scarico del materiale.	1,00		
	SOMMANO a corpo	1,00	800,00	800,0
25 EDIN.010.A	Intonaci interni in malta bastarda a solo greggio. Intonaci per interni previa rinzaffatura delle pareti con sabbia e cemento, compresi ponteggi ed ogni altro onere, misurati a vuoto per pieno a compenso della stabilitura delle spallette o mostre di fori - in malta bastarda a solo greggio.			
		23,50		
	SOMMANO mq	23,50	27,00	634,50
.6 EDPR.010.A	Rivestimento pavimenti in piastrelle in gress porcellanato Rivestimento pavimenti in piastrelle in gress porcellanato, compreso collante in opera esclusa l'eventuale assistenza muraria.			
		13,61		
	SOMMANO mq	13,61	47,25	643,07
	Rivestimento pareti in piastrelle in gress porcellanato Rivestimento pareti in piastrelle in gress porcellanato, compreso collante in opera esclusa l'eventuale assistenza muraria.			
	_	56,00		
	SOMMANO mq	56,00	47,25	2′646,00
DSP.015.A	Massetto di sottofondo in cls., dosato a kg. 250 di cemento 32.5 R per mc. d'impasto Getto di massetto di sottofondo in cls., dosato a Kg. 250 di cemento 32.5 R per mc d'impasto, con superfice tirata a frattazzo rustico. Ogni onere accessorio compreso.	13,61		
	SOMMANO mg	13,61	27,00	367,47
DPI.235.A	Rasatura di pareti già intonacate per preparazione della tinteggiatura finale Rasatura di pareti già intonacate, con raccordo di eventuali avallamenti e lisciatura di tracce o parti no rifinite presenti sull'intonaco esistente, per preparazione della tinteggiatura finale. Compresi i necessari		,	
	ponteggi ed ogni altro onere accessorio.	21,96		
	SOMMANO mq	21,96	20,25	444,69
DSE.024.A	Porte interne cieche con rivestimento in HPL stratificato sp. 13 mm Porte interne cieche con rivestimento in HPL stratificato sp. 13 mm con angoli arrotondati e bordi smussati, pomoli in alluminio anodizzato con lucchetto di chiususra, con segnalatore e spinotto per emergenza luce inferiore 150 mm, colore standard (bianco/grigio).	3,00		
	SOMMANO ognuno	3,00	620,00	1′860,00
	Parziale Fornitura e posa in opera nei SERVIZI IGIENICI UOMINI (Cat 4) euro A R I P O R T A R E			8′109,54 23′216,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			23′216,45	
	Parziale OPERE EDILI (SpCat 1) euro			23'216,45	
				esti	
	ARIPORTAR	Е		23′216,	

Num.Ord.			IMPORTI		
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		Quantità	unitario	TOTALE
		RIPORTO			23′216,45
	IMPIANTO TERMOIDRAULICO (SpCat 2) Fornitura e posa in opera COMUNE ai SERVIZI IGIENICI UOMINI e l' TUBAZIONI di SCARICO (SbCat 1)	DONNE (Cat 5)			
31 IT00.015.A	Tratto di tubazione di scarico we con tubo e isolante, insonorizzata Tratto di tubazione di scarico we con tubo e isolante, insonorizzata completa di: - tubi in polietilene rigido del tipo Bampi o similare, insonorizzato con isolante fone opera con giunzioni ad innesto, fornita con raccorderia e pezzi speciali, la stessa sara principale esistente diametro previsto 110.	oassorbente posta in à collegata alla colonna			
			2,00		
		SOMMANO cadauno	2,00	301,51	603,02
	IMPIANTO SCARICHI e DISTRIBUZIONE IDRO-SANITARIA	(SbCat 2)			
32 IT00.020.A	Impianto di distribuzione idro-sanitario per attacco miscelatore Impianto di distribuzione idro-sanitario per attacco miscelatore completo di: - tubazione in multistrato preisolato a pinzare per la distribuzione idor-sanitari;				
	- raccordi a pnzare.		5,00		
		SOMMANO cadauno	5,00	108,95	544,75
33 IT00.025.A	Impianto di distribuzione di scarico per lavella a canala Impianto di distribuzione di scarico per lavella a canala completo di: - polietilene nero rigido saldati a caldo o ad innesto per gli scarichi diam. 50.		2,00		
		SOMMANO cadauno	2,00	77,68	155,36
34 IT00.030.A	Impianto di distribuzione idro-sanitario e di scarico, per VW ECO sospeso Impianto di distribuzione idro-sanitario e di scarico, per VW ECO sospeso complete - tubazione in multistrato preisolato a pinzare per la distribuzione idro-sanitaria fino risciacquo; - cassetta di risciacquo modello GEBERIT doppio pulsante; - tubazione in polietilene nero rigido saldato a caldo per gli scarichi diam. 110; - staffe di sostegno per sanitari sospesi COMBIFIX;	o di: alla cassetta di			
	- raccordi a pinzare.		4,00		
		SOMMANO cadauno	4,00	298,43	1′193,72
	COLLETTORI per BAGNO COMPLETI di CHIAVI di ARRESTO e CO DISTRIBUZIONE (SbCat 3)	OLLETTORI di			
35 IT00.035.A	Collettore per 9/F+5/C servizi idro-sanitario Collettore per 9/F+5/C servizi idro-sanitario completo di: - collettori con le diramazioni e raccorderia necessaria per il collegamento; - valvole a sfera da ¼ con bocchettone per la chiusura totale del bagno; - cassetta ispezionabile ad incasso marca TUTTO FAR con coperchio.				25
			1,00		
		SOMMANO a corpo	1,00	316,52	316,52
	APPARECCHI SANITARI (SbCat 4)				
36 IT00.040.A	Lavello del tipo a canala da 120 cm in ceramica Fornitura e posa di n.1 lavello del tipo a canala da 120 cm in ceramica completi di: - piletta di scarico e tappi; - sifone di scarico a P con prolunga e rosone; - viti e sistemi di fissaggio;				
		ARIPORTARE			26′029,82

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNALIONE DELLA VON	Quantità	unitario	TOTALE
personal di America di	RIPORTO			26′029,82
	- raccordi con tubi.	1.00	1	
		1,00		
	SOMMANO cadauno	1,00	251,82	251,82
37	Lavello del tipo a canala da 90 cm in ceramica			
IT00.045.A	Fornitura e posa di n.1 lavello del tipo a canala da 90 cm in ceramica completi di:			
	- piletta di scarico e tappi; - sifone di scarico a P con prolunga e rosone;			
	- viti e sistemi di fissaggio; - raccordi con tubi.	1,00		
		1,00	251,16	251,16
	SOMMANO cadauno	.,,,,	,	,
38 IT00.055.A	N°1 gruppo di erogazione a miscelazione con fotocellula			
1100.055.A	Fornitura e posa di n. 1 gruppo di erogazione a miscelazione con fotocellula completo di:			
	- rubinetti filtro con rosette cromate; - gruppo di erogazione a miscelazione con fotocellula alimentato a 220 volt;			
	- raccordo con tubi.	5,00	250.04	1/554.50
	SOMMANO a corpo	5,00	350,94	1′754,70
39				
IT00.060.A	Vaso all'inglese sospeso con scarico a parete Vaso all'inglese sospeso con scarico a parete completo di:			
	- sedile e coperchio in materiale termoindurente plastificato colore bianco;	4,00		
	- visti per fissaggio a muro.	4,00	194,20	776,80
	SOMMANO cadauno			
40	ACCESSORI (SbCat 5)			
IT00.065.A	Distributore di carta igienica interfogliata singolo	4,00		
	Fornitura e posa di un distributore di carta igienica interfogliata singolo tipo cromato acciaio o similare.	4,00		240,00
				2,0,0
41 IT00.070.A	SOMMANO cadauno			
1100.070.A	Distributore di sacchetti igienici	2,00		
	Fornitura e posa di un distributore di sacchetti igienici tipo cromato acciaio o similare.	2,00	47,50	95,00
42	SOMMANO cadauno			
42 IT00.075.A	SOM MICO CAGALANCE	E-Section Control Control		
	Porta scopino a parete	4,00		200,00
	Fornitura e posa di un porta scopino a parete tipo cromato acciaio o similare.	4,00	30,00	200,00
43	SOMMANO cadauno			
IT00.080.A		BELLEVI CHANGE CONTRACTOR	-	
	Contenitore per sacchetti igienici per sacchetti igienici Fornitura e posa di un contenitore per sacchetti igienici per sacchetti igienici tipo cromato acciaio o	0,00	117,50	0,0
	similare.			
44 IT00.085.A	SOMMANO cadauno	1		
		6,00	9	
	Getta carte Fornitura e posa di un getta carte tipo cromato acciaio o similare da 25 lt.			
	A RIPORTARE	6,00	0	29′599,3

[Digitare qui]

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		Quantità	IMPORTI	
TARIFFA			Quantità	unitario	TOTALE
		RIPORTO	6,00		29′599,30
		SOMMANO cadauno	6,00	117,50	705,0
15 T00.090.A	Distributore carta asciugamani Fornitura e posa di un distributore carta asciugamani tipo cromato acciaio o similare	:			
			2,00		
		SOMMANO cadauno	2,00	53,50	107,0
46 T00.095.A	Asciugamani a fotocellula Fornitura e posa di un asciugamani a fotocellula tipo cromato acciaio o similare.		3,00		
		SOMMANO cadauno	3,00	251,00	753,0
17 T00.100.A	Distributore di sapone liquido Fornitura e posa di un distributore di sapone liquido tipo cromato acciaio o similare.		5,00		
		SOMMANO cadauno	5,00	50,00	250,0
18	Specchio da 4 mm lastra al taglio				
T00.105.A	Specchio da 4 mm lastra al taglio da realizzare su misura stimati circa 3,5 mq		1,00		
		SOMMANO cadauno	1,00	180,00	180,0
	CONDIZIONAMENTO (SbCat 6)				
19	Ventil elettrico da 800 watt				
T00.110.A	Fornitura e posa ventil elettrico da 800 watt.		2,00		
		SOMMANO cadauno	2,00	630,00	1′260,0
	Parziale Fornitura e posa in opera COMUNE ai SERVIZI IGIENICI UOMINI e Parziale IMPIANTO TERMOIDRAI	e DONNE (Cat 5) euro ULICO (SpCat 2) euro			9′637,8 9′637,8
		ARIPORTARE			32′854,3

Num.Ord.	DESIGNATIONE DELLAYORI	Quantità	IMPORTI		
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		unitario	TOTALE	
	RIPORTO			32′854,30	
	IMPIANTO ELETTRICO (SpCat 3) SERVIZI IGIENICI DONNE (Cat 6) SMALTIMENTO IMPIANTO (SbCat 8)				
50 IE00.010.A	Smaltimento impianto elettrico esistente				
IL00.010.A	Smaltimento impianto elettrico esistente	1,00			
	SOMMANO a corpo	1,00	300,00	300,00	
	QUADRO IN MATERIALE TERMOPLASTICO (SbCat 9)				
51 IE00.015.A	Quadro elettrico con struttura in materiale termoplastico Fornitura e posa in opera di quadro elettrico con struttura in materiale termoplastico, in esecuzione da esterno/incasso, conforme alla norme CEI 23-51 e successive varianti, completo di struttura portante modulare componibile, pannelli di fondo e/o guide DIN per il supporto di apparecchiature modulari e non, cablaggio interno, morsetteria fissa componibile numerata in accordo con le apparecchiature come				
	da schema. Sono comprese tutte le apparecchiature di protezione e comando, compensato ogni onere ed accessorio, anche non specificatamente menzionato negli elaborati progettuali e/o indicato negli schemi elettrici ma necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte	1,00			
	SOMMANO a corpo	1,00	500,00	500,00	
52	CANALIZZAZIONE (SbCat 10)				
IE00.020.A	Tubo PVC p.flessibile diam. 20 mm Fornitura e posa in opere di tubo PVC p.flessibile diam. 20 mm.	30,00			
	SOMMANO m	30,00	2,03	60,90	
53 IE00.020.B	Tubo PVC p.flessibile diam. 25 mm Fornitura e posa in opere di tubo PVC p.flessibile diam. 25 mm.	50,00			
		50,00	2,16	108,00	
54 IE00.020.C	SOMMANO m				
1E00.020.C	Tubo PVC p.flessibile diam. 32 mm	28,00			
	Fornitura e posa in opere di tubo PVC p.flessibile diam. 32 mm.	28,00	2,47	69,16	
55 IE00.050.A	SOMMANO m				
1E00.050.A	Cassetta da incasso dimensioni 152x98x70 mm PT6	1,00			
	Fornitura e posa in opera di cassetta da incasso dimensioni 152x98x70 mm PT6	1,00	5,27	5,27	
56 IE00.050.B	SOMMANO cadauno				
	Cassetta da incasso dimensioni 160x130x70 mm PT7	1,00		8,55	
	Fornitura e posa in opera di cassetta da incasso dimensioni 160x130x70 mm PT7			-,	
	SOMMANO cadauno				
	CAVI (SbCat 11)				
	A RIPORTARE			33′906,18	


Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		Quantità	IMPORTI	
TARIFFA			Quantità	unitario	TOTALE
		RIPORTO			33′906,18
57 IE00.060.A	Corda fless. N07V-K sezione 1,5 mmq Fornitura e posa in opera di corda fless. N07V-K sezione 1,5 mmq	SOMMANO m	115,00	1,23	141,45
58 IE00.060.B	Corda fless. N07V-K sezione 2,5 mmq Fornitura e posa in opera di corda fless. N07V-K sezione 2,5 mmq	SOMMANO	115,00		
59		SOMMANO m	115,00 	1,03	118,45
1E00.060.C	Corda fless. N07V-K sezione 4 mmq Fornitura e posa in opera di corda fless. N07V-K sezione 4 mmq		115,00 115,00	1,40	161,00
		SOMMANO m			
60 IE00.070.A	PUNTI LUCE (SbCat 12)				
1E00.070.A	Punto luce COMANDATO DA SENSORE INFRAROSSI Fornitura e posa in opera di punto luce COMANDATO DA SENSORE INFRAROSSI		3,00		205.20
61	SOI	MMANO cadauno	3,00	132,46	397,38
IE00.075.A	Punto luce da incasso a parete/soffitto Punto luce da incasso a parete/soffitto		4,00 4,00	26,81	107,24
62	SOI	MMANO cadauno			
IE00.080.A	Punto con interruttore MAGNETOTERMICO PER ASCIUGAMANI ELETTRICI Punto con interruttore MAGNETOTERMICO PER ASCIUGAMANI ELETTRICI		1,00	64,30	64,30
63 IE00.085.A		MMANO cadauno	1,00		*
64	Punto con interruttore bipolare VIW14015 BOLLER Punto con interruttore bipolare VIW14015 BOLLER		1,00	40,66	40,66
64 IE00.090.A		MMANO cadauno		46,66	46,66
	Punto con presa universale VIW14210 con calotta IP55 Punto con presa universale VIW14210 con calotta IP55		1,00	40,00	10,00
65 IE00.095.A	SO	MMANO cadauno	1,00		
66	Punto alimentazione aspiratore centralizzato con temporizzatore Punto alimentazione aspiratore centralizzato con temporizzatore		1,00	26,81	26,81
66 IE00.100.A	SO	MMANO cadauno	4,00		
	Plafoniera Led 22W IP 54 Fornitura e posa in opera di plafoniera Led 22W IP 54 A I	RIPORTARE	4,00		35′010,13


Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		IMPORTI		
TARIFFA		Quantità	unitario	TOTALE	
PHONE	RIPORTO	4,00		35'010,13	
	SOMMANO cadauno	4,00	150,51	602,04	
67 IE00.105.A	Lampada di ermergenza 1x24w ip44				
IE00.103.A	Fornitura e posa in opera di lampada di ermergenza 1x24w ip44	1,00			
	SOMMANO cadauno	1,00	134,47	134,47	
	Parziale SERVIZI IGIENICI DONNE (Cat 6) euro			2′892,34	
	SERVIZI IGIENICI UOMINI (Cat 7) SMALTIMENTO IMPIANTO (SbCat 8)				
68 IE00.010.B	Smaltimento impianto elettrico esistente				
	Smaltimento impianto elettrico esistente	1,00	2000		
	SOMMANO a corpo	1,00	400,00	400,00	
	ONADDO IN MATERIAL E TERMORI ACTICO (CLC.4.0)				
69 IE00.015.A	QUADRO IN MATERIALE TERMOPLASTICO (SbCat 9) Quadro elettrico con struttura in materiale termoplastico				
-5-	esterno/incasso, conforme alla norme CEI 23-51 e successive varianti, completo di struttura portante modulare componibile, pannelli di fondo e/o guide DIN per il supporto di apparecchiature modulari e non, cablaggio interno, morsetteria fissa componibile numerata in accordo con le apparecchiature come da schema. Sono comprese tutte le apparecchiature di protezione e comando, compensato ogni onere ed accessorio, anche non specificatamente menzionato negli elaborati progettuali e/o indicato negli schemi elettrici ma necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte	1,00 1,00	500,00	500,00	
	SOMMANO a corpo				
70	CANALIZZAZIONE (SbCat 10)				
IE00.020.A	Tubo PVC p.flessibile diam. 20 mm	45,00			
	Fornitura e posa in opere di tubo PVC p.flessibile diam. 20 mm.	45,00	2,03	91,35	
71 IE00.020.B	SOMMANO m				
1E00.020.B	Tubo PVC p.flessibile diam. 25 mm	60,00			
	Fornitura e posa in opere di tubo PVC p.flessibile diam. 25 mm.	60,00	2,16	129,60	
72 IE00.020.C	SOMMANO m				
1200.020.0	Tubo PVC p.flessibile diam. 32 mm	35,00			
	Fornitura e posa in opere di tubo PVC p.flessibile diam. 32 mm.	35,00	2,47	86,45	
73 IE00.050.A	SOMMANO m				
	Cassetta da incasso dimensioni 152x98x70 mm PT6	1,00	5,27	5,27	
	Fornitura e posa in opera di cassetta da incasso dimensioni 152x98x70 mm PT6	1,00	3,27	3,21	
	SOMMANO cadauno				
	A RIPORTARE			36′959,31	

Non Ord		Quantità	IMPORTI	
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		unitario	TOTALE
	RIPORTO			36′959,31
74 IE00.050.B	Cassetta da incasso dimensioni 160x130x70 mm PT7 Fornitura e posa in opera di cassetta da incasso dimensioni 160x130x70 mm PT7	1,00		
	SOMMANO cadauno	1,00	8,55	8,55
	CAVI (SbCat 11)			
75 IE00.060.A	Corda fless. N07V-K sezione 1,5 mmq Fornitura e posa in opera di corda fless. N07V-K sezione 1,5 mmq	130,00		
		——— 130,00	1,23	159,90
	SOMMANO m	EMPLOYE CONTRACTOR		
76 IE00.060.B	Corda fless. N07V-K sezione 2,5 mmq	120,00		
	Fornitura e posa in opera di corda fless. N07V-K sezione 2,5 mmq	120,00	1,03	123,60
	SOMMANO m		-,	í
77 IE00.060.C		150.00		
	Corda fless. N07V-K sezione 4 mmq Fornitura e posa in opera di corda fless. N07V-K sezione 4 mmq	150,00 150,00	1,40	210,00
	SOMMANO m		1,40	210,00
78	PUNTI LUCE (SbCat 12)			
IE00.070.A	Punto luce COMANDATO DA SENSORE INFRAROSSI	3,00		
	Fornitura e posa in opera di punto luce COMANDATO DA SENSORE INFRAROSSI	3,00	132,46	397,38
70	SOMMANO cadauno			
IE00.075.A		6,00		
	Punto luce da incasso a parete/soffitto Punto luce da incasso a parete/soffitto	6,00	26,81	160,86
80 IE00.080.A	SOMMANO cadauno	2,00		
	Punto con interruttore MAGNETOTERMICO PER ASCIUGAMANI ELETTRICI Punto con interruttore MAGNETOTERMICO PER ASCIUGAMANI ELETTRICI	2,00	64,30	128,60
	Punto con internutore MAGNETOTERMICO FER ASCIOGAMANI ELETTRO			
81 IE00.085.A	SOMMANO cadauno	1,00		
	Punto con interruttore bipolare VIW14015 BOLLER	1,00	40,66	40,66
	Punto con interruttore bipolare VIW14015 BOLLER			
82 IE00.090.A	SOMMANO cadauno	1,00		
		1,00	46,66	46,66
	Punto con presa universale VIW14210 con calotta IP55 Punto con presa universale VIW14210 con calotta IP55	.,50		ha f 3
	SOMMANO cadaunc A RIPORTARE	-		38'235,52

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Oventità	IMP	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LA VORI	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO			38′235,52
83 IE00.100.A	Plafoniera Led 22W IP 54			
1E00.100.A	Formitura e posa in opera di plafoniera Led 22W IP 54	5,00		
	SOMMANO cadauno	5,00	150,51	752,55
				,
84 IE00.105.A	Lampada di ermergenza 1x24w ip44			
1E00.105.A	Fornitura e posa in opera di lampada di ermergenza 1x24w ip44	1,00		
	SOMMANO cadauno	1,00	134,47	134,47
	Parziale SERVIZI IGIENICI UOMINI (Cat 7) euro Parziale IMPIANTO ELETTRICO (SpCat 3) euro			3′375,90 6′268,24
	Parziale LAVORI A MISURA euro			39′122,54
	T O T A L E euro		-	39′122,54
		=	-	***************************************
			į	
	ARIPORTARE			

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid.
TARIFFA	DESIGNATIONE DEL LA VON	TOTALE	%
and the state of t	RIPORTO		
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE		
М	LAVORI A MISURA euro	39′122,54	100,00
M:001	OPERE EDILI euro	23′216,45	59,34
M:001.001 M:001.002 M:001.003 M:001.004	Demolizioni SERVIZI IGIENICI DONNE euro Fornitura e posa in opera nei SERVIZI IGIENICI DONNE euro Demolizioni SERVIZI IGIENICI UOMINI euro Fornitura e posa in opera nei SERVIZI IGIENICI UOMINI euro	3′229,64 6′951,25 4′926,02 8′109,54	17,77 12,59
M:002	IMPIANTO TERMOIDRAULICO euro	9′637,85	24,64
M:002.005	Fornitura e posa in opera COMUNE ai SERVIZI IGIENICI UOMINI e DONNE euro	9′637,85	24,64
M:002.005.001 M:002.005.002 M:002.005.003 M:002.005.004 M:002.005.005 M:002.005.006	TUBAZIONI di SCARICO euro IMPIANTO SCARICHI e DISTRIBUZIONE IDRO-SANITARIA euro COLLETTORI per BAGNO COMPLETI di CHIAVI di ARRESTO e COLLETTORI di DISTRIBUZIONE euro APPARECCHI SANITARI euro ACCESSORI euro CONDIZIONAMENTO euro	603,02 1'893,83 316,52 3'034,48 2'530,00 1'260,00	4,84 0,81 7,76 6,47
M:003	IMPIANTO ELETTRICO euro	6′268,24	16,02
M:003.006	SERVIZI IGIENICI DONNE euro	2′892,34	7,39
M:003.006.008 M:003.006.009 M:003.006.010 M:003.006.011 M:003.006.012	SMALTIMENTO IMPIANTO euro QUADRO IN MATERIALE TERMOPLASTICO euro CANALIZZAZIONE euro CAVI euro PUNTI LUCE euro	300,00 500,00 251,88 420,90 1'419,56	1,08
M:003.007	SERVIZI IGIENICI UOMINI euro	3′375,90	8,63
M:003.007.008 M:003.007.009 M:003.007.010 M:003.007.011 M:003.007.012	SMALTIMENTO IMPIANTO euro QUADRO IN MATERIALE TERMOPLASTICO euro CANALIZZAZIONE euro CAVI euro PUNTI LUCE euro	400,00 500,00 321,22 493,50 1'661,18	1,26
	TOTALE euro	39′122,54	100,00
	Abano Terme, 27/11/2018 Il Tecnico		
	II recinco		
	ARIPORTARE		

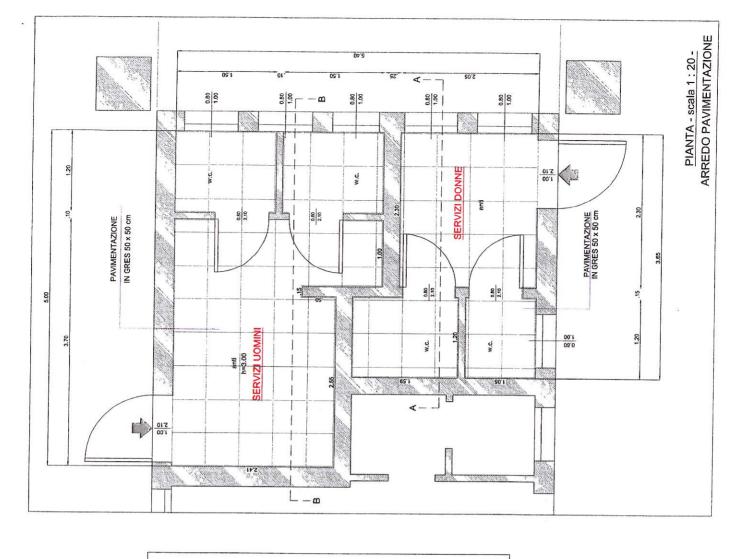

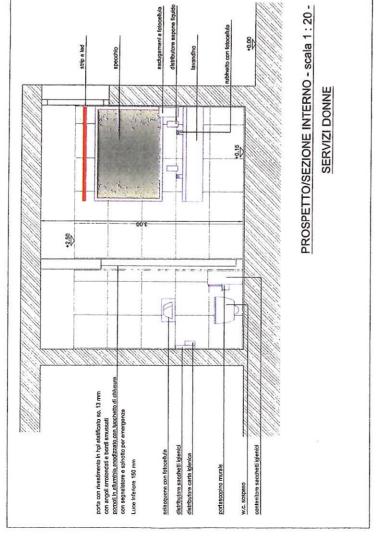

AGOSTO 2018

PADOVA PROGETTO:

1:20


PIANTA - ARREDO
PAVIMENTAZIONE
PROSPETTO/SEZIONE
A - A BAGNI DONNE
Description of the property of the property


REALIZZAZIONE
NUOVI BAGNI CORPO DI
FABBRICA MERCATO
Proprite

Residence MAAP Transis of transis

pavimentazione in gres 50×50 cm antiscivolo DIN51130 (> R10)







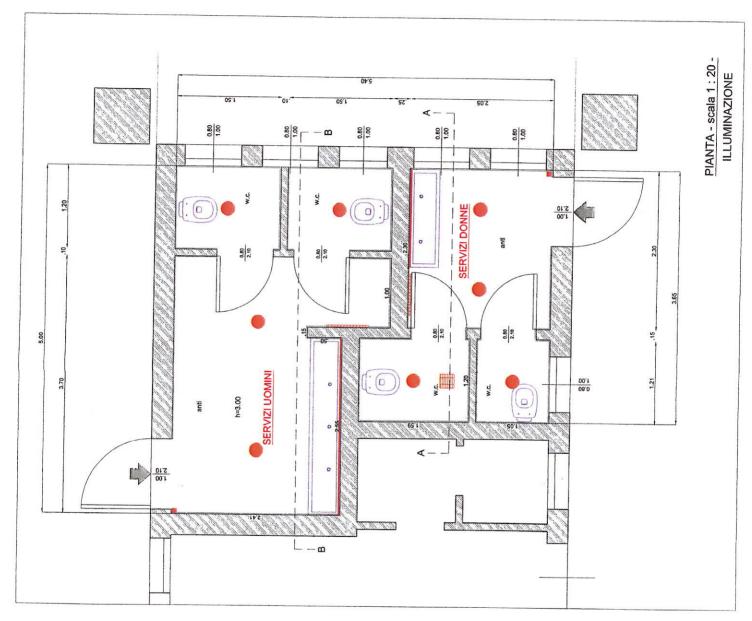


REALIZZAZIONE PIANTA - NUOVI BAGNI CORPO DI ILLUMINAZIONE FABBRICA MERCATO	NE 1:20	Frme Proetfele
Propette:	Ř	
MAAP 1.2	C. Bridge	Date Beliebeit


¢

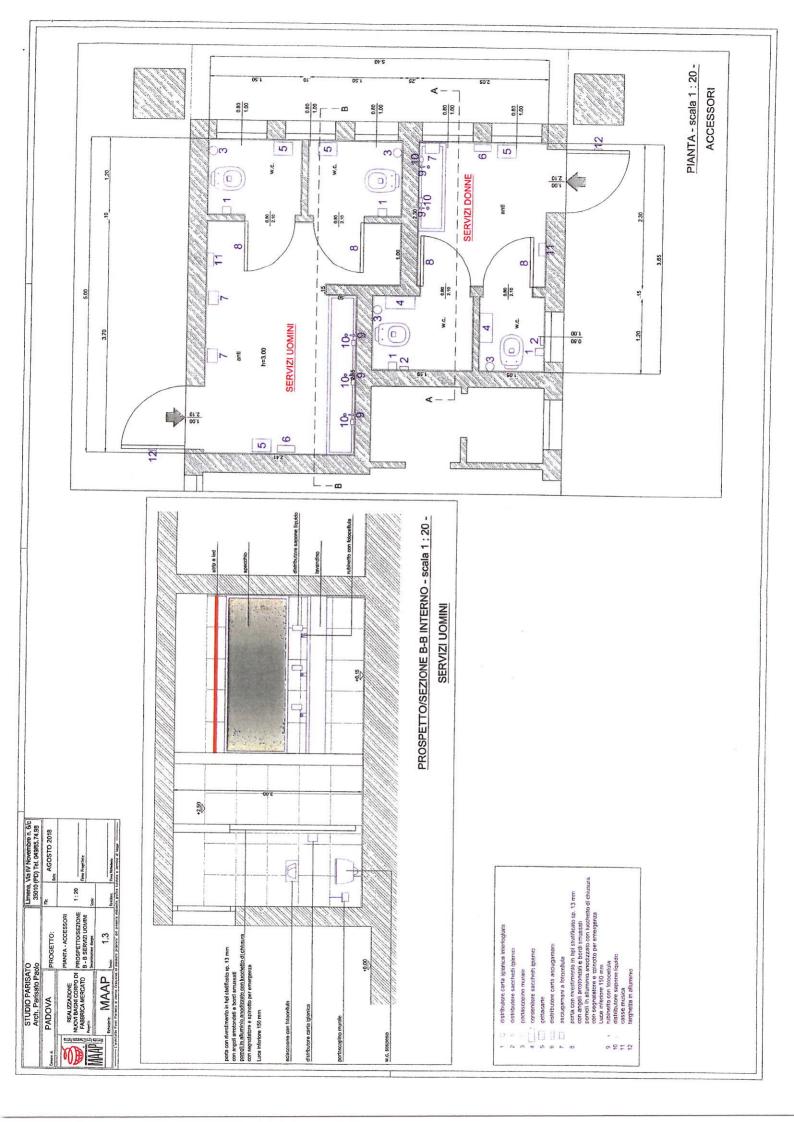


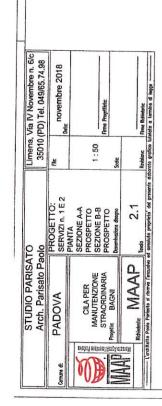


		STATO DI PROGETTO	PROC	SETTO			
DESTINAZIONE	SUP. ACCESS. ma	0,	E	101	HE WOLLD WELL THE STATE OF		and the same
PIANO TERRA				2	LIM. MIL. SOL. TIN. IIIG		SUP.FIN. PROG. mg
SERVIZI UOMINI						1	
W.C.	180		300	073	000	1	
CA	007		3	-	0,43	v	0.80
	08,1	The second secon	3,00	5,40	0.23	V	080
ANII	9.53		300	28 50	1	1	200
SERVIZI DONNE				1		1	,
C.W.				100		1	
	1,91		3,00	5,73	0.24	v	sprayione formate
W.C.	126		200	2.70	0.0	1	ממומדומום ומודמום
ANTI			3,5	0,10	0,16	v	3,52
-	4,72		3,8	14.16	/	v	,
TOTALE	21,02	00.0		83.06		t	-

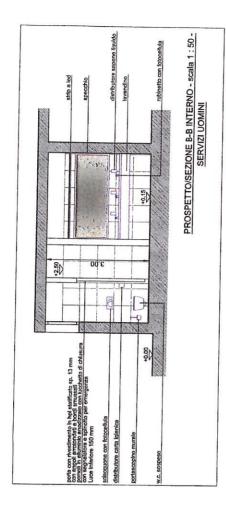

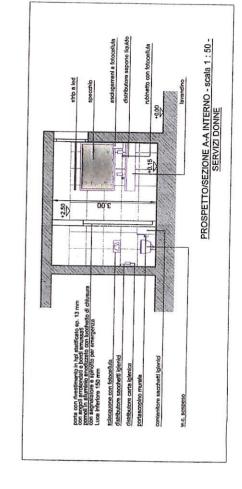

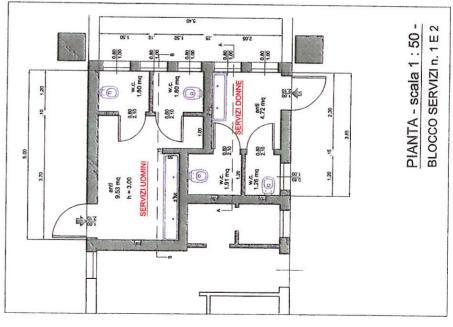

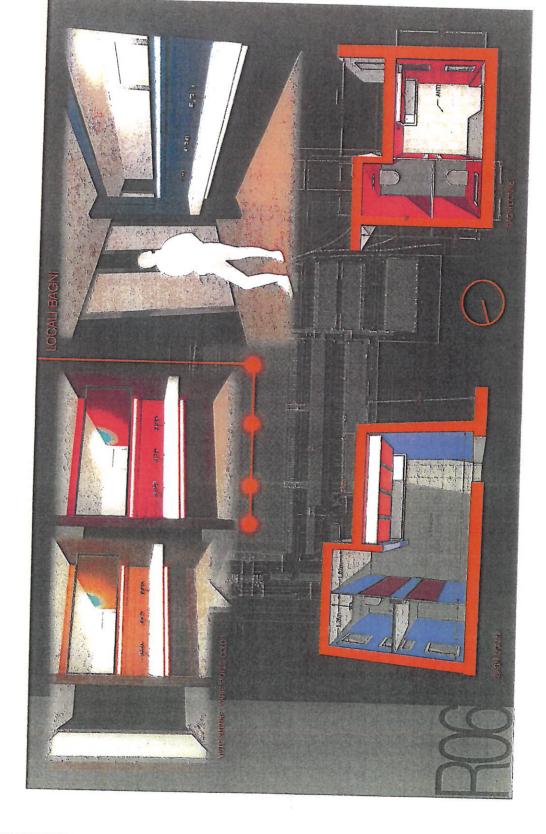

STUDIO PARISATO

Arch. Parisato Paolo

Br. AGOSTO 2018

REALIZZAZIONE

NUOVI BAGNI CORPO DI

REALIZZAZIONE

